

Wzornik

Wzornik - Standard

ALBA (FIDIVI) - PRICE GROUP 0

Alba to tkanina poliestrowa o ziarnistej fakturze.

Skład: 100% poliester


Waga: 320 +/- 5% g/m²

Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)

Trudnozapalność: BS EN 1021: 1-2 (papierosy i zapalki), CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5, BS 7176 Medium Hazard, UNI 9175 klasa 1 IM

Odporność na światło: 6 (EN ISO 105 - B02: 2013)

Odporność na tarcie: 4/5 (na mokro/na sucho) (ISO 105-X12) palność, firma posiadająca certyfikat ISO 14001.

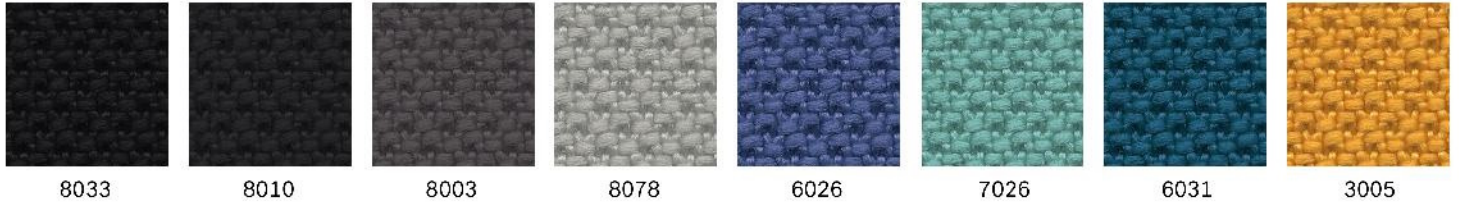

EVO - PRICE GROUP 0

Evo to jednokolorowa tkanina krepowa poliestrowa.

Skład: 100% poliester

Gramatura: 320 g/m²


Odporność na ścieranie: 180000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2)

Odporność na piling: 5 (PN-EN ISO 12945-2)

Trudnozapalność: papieros (EN 1021-1)

Trudnozapalność: zapalka (EN 1021-2)

Odporność na światło: 4-5 (EN ISO 105-B02)

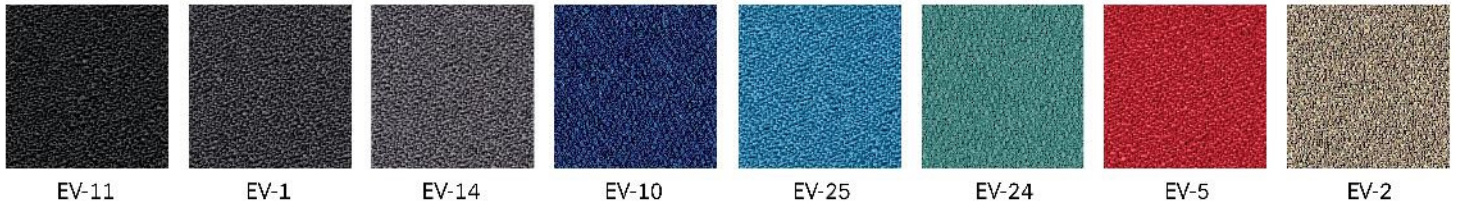

NEXT - PRICE GROUP 0

Next jest tkaniną poliestrową o ziarnistej strukturze.

Skład: 100% Poliester

Gramatura: 340 g/m²


Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2)

Odporność na piling: 5 (PN-EN ISO 12945-2)

Trudnozapalność: papieros (EN 1021-1)

Trudnozapalność: zapalka (EN 1021-2)

Odporność na światło: 5 (PN-EN ISO 105-B02)

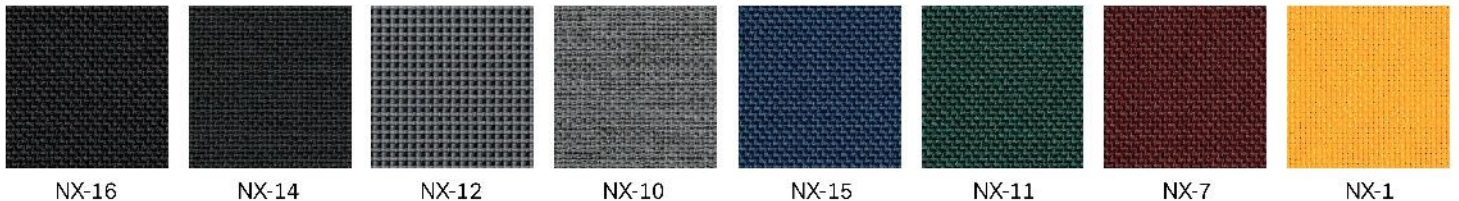

CURA (GABRIEL) - PRICE GROUP 1

Cura to dwukolorowa tkanina wykonana w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu poużytkowego. Ma matową, lekko nieregularną i naturalnie wyglądającą strukturę, w której ciemne i szare włókna tworzą dyskretny, ale żywy efekt melanżu. Wysoka trwałość, rozciągliwość oraz miękkość sprawiają, że Cura nadaje się zarówno do mebli biurowych, jak i wypoczynkowych.

Skład: 100% poliestr pochodzący z recyklingu

Gramatura: 300 g/mb


Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)

Odporność na piling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Trudnopalność: papieros (BS EN 1021-1)

Trudnopalność: zapalka (BS EN 1021-2)

Odporność na światło: 5-8 (EN ISO 105-B02)

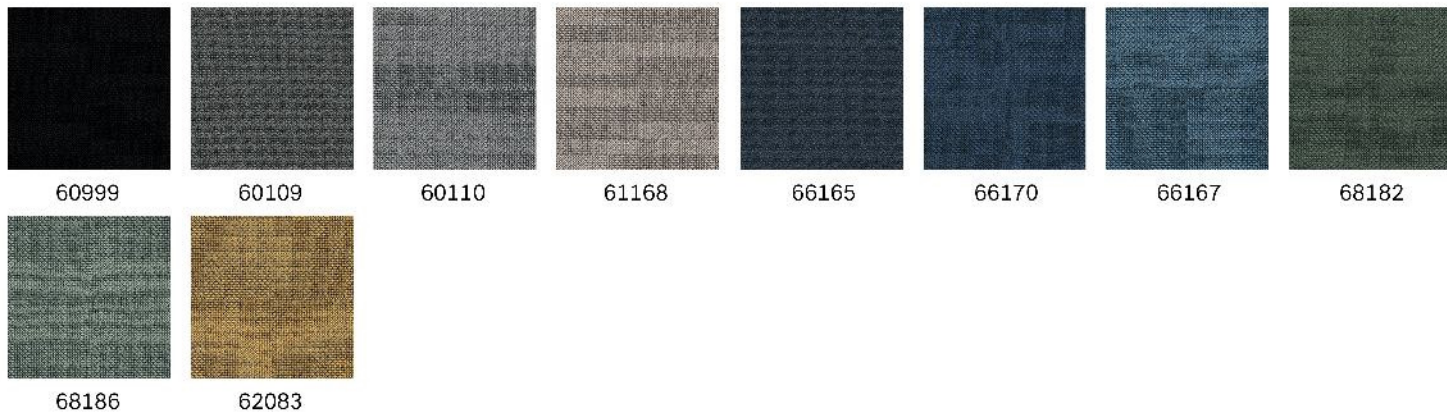

MEDLEY (GABRIEL) - PRICE GROUP 1

Medley jest tkaną ze 100% poliestrowej przędzy melanżowej o prostej, geometrycznym wzorze. Zmienna struktura przędzy nadają tkaninie intensywną głębię koloru.

Skład: 100% poliestr

Gramatura: 364 g/m2

****Gramatura:** **364 g/m2

Odporność na ścieranie: 75000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)


Odporność na piling: 4 (EN ISO 12945-2)

Trudnozapałność: papieros (EN 1021-1)

Trudnozapałność: zapalka (EN 1021-2)

Trudnozapałność: (BS 5852 0&1)

Odporność na światło: 5-7 (EN ISO 105-B02)

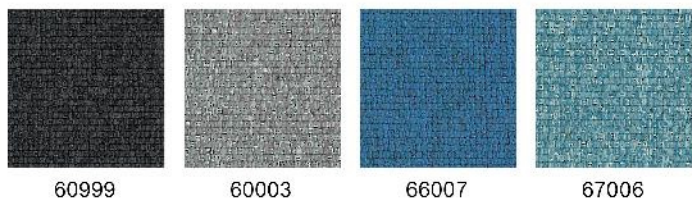

SPRINT (CAMIRA) - PRICE GROUP 1

Sprint to klasyczna, elastyczna dzianina wykonana w 100% z poliestru.

Skład: 100% poliestr


Odporność na ścieranie: >100 000 cykli Martindale'a

Trudnozapałność: EN 1021: 1&2 (papieros i zapalka), BS 7176: 2007 Niskie zagrożenie, BS 476 Część 7 Klasa 1, UNI 9175 Klasa 1 IM, CA TB 117-2013

Odporność na światło: 5 (EN ISO 105-B02)

Odporność na tarcie: 4/4 (na mokro/na sucho) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4/5 (BS EN ISO 12945-2)

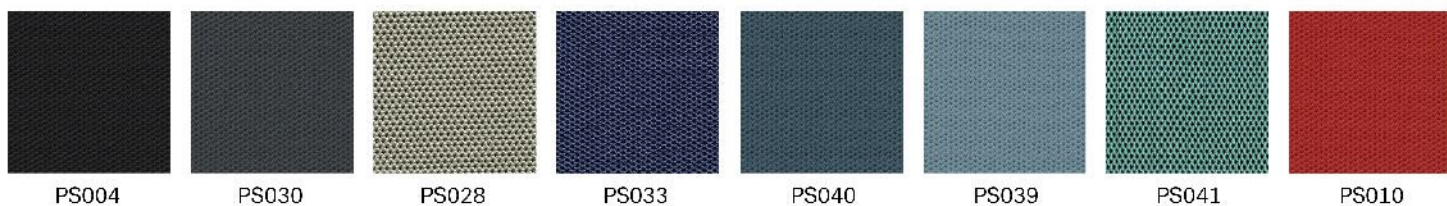

TONAL (GABRIEL) - PRICE GROUP 1

Tonal to pokonsumencka tkanina poliestrowa z recyklingu w dwukolorowym melanzu. Ma dyskretny, teksturowany wygląd z połączeniem jasnych i ciemnych tonów, które dodają głębi kolorom.

Skład: 99% poliester pochodzący z recyklingu, 1% poliester

Gramatura: 315 g/mb


Odporność na ścieranie: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Trudnozapałność: BS EN 1021: 1-2 (papieros i zapalka), BS 476 Część 7 klasa 1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Klasa I

Odporność na światło: 6-8 (EN ISO 105 - B02)

Odporność na tarcie: 4-5 (na mokro/na sucho) (EN ISO 105X12)

Odporność na piling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

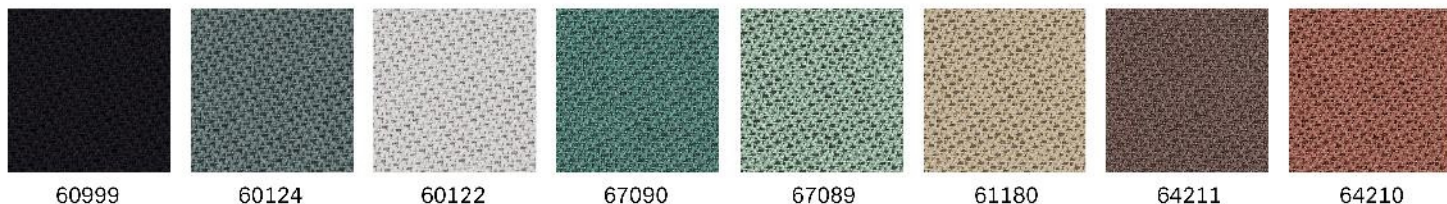

VALENCIA - PRICE GROUP 1

Valencia to syntetyczna skóra na bazie PVC. Posiada wykończenie Permablok3, które zapewnia ochronę przed rozwojem grzybów i bakterii. Charakteryzuje się wysoką trwałością i trudnopalnością.


Skład: 100% PVC (podszewka 100% poliester)

Gramatura: 650 g/m2

Odporność na ścieranie: >300 000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)

Palność: EN 1021: 1-2 (papieros i zapalka), IMO FTP 2010 Kod MSC.307 (88) Część 8 3.1 i 3.2, CA TB 117-2013 Sekcja E, DIN 4102 B2, NF P 92 -503/M2, UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Klasa 1 IM (UNO I EMME)

Odporność na światło: 7/8 (skala Blue Wool) ISO 105 B02

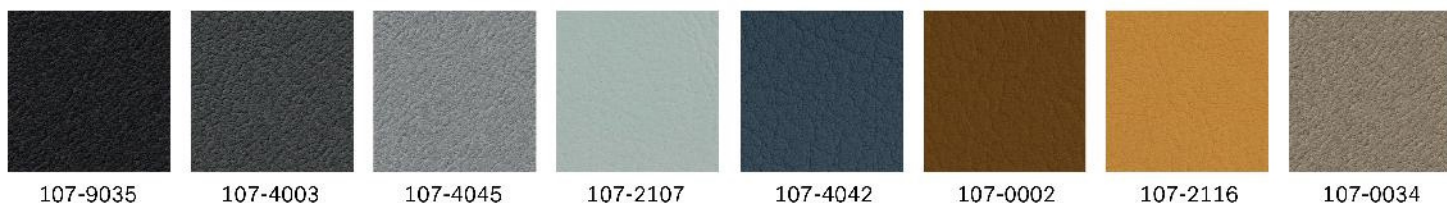

XTREME (CAMIRA) - PRICE GROUP 1

Xtreme to tkanina krepowa wykonana w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu. Dodatkowa rozciągliwość i struktura nadaje nieregularne, błyszczące wykończenie.

Skład: 100% poliester pochodzący z recyklingu


Odporność na ścieranie: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Trudnozapałność: EN 1021: 1-2 (papieros i zapalka), BS 7176 Niskie i średnie zagrożenie, BS 5852 Sekcja 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasa 1 IM, NF D 60-013

Odporność na światło: 6 (EN ISO 105 - B02: 2013)

Odporność na tarcie: 4/4 (na mokro/na sucho) (EN ISO 105X12)

Odporność na piling: 5 (EN ISO 12945-2)

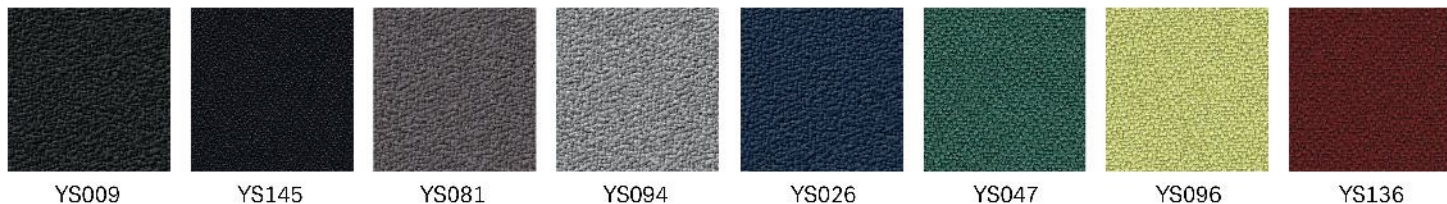

YS079

SELECT (GABRIEL) - PRICE GROUP 2

Select to klasyczna tkanina wełniana o gęsto tkanej strukturze reliefowej, łącząca doskonałą miękkość, rozciągliwość i trwałość. Jego bogata faktura z grą światła i cienia dodaje głębi we wszystkich dostępnych kolorach.

Skład: 85% Wełna; 15 % Poliamid


Gramatura: 510 g/bm

Odporność na ścieranie: 200000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)

Trudnozapalność: EN 1021 1-2 (papieros i zapalnik); BS 5852 Crib 5

Odporność na światło: 5-8 (EN ISO 105-B02)

Odporność na piling: 4 (EN ISO 12945-2)

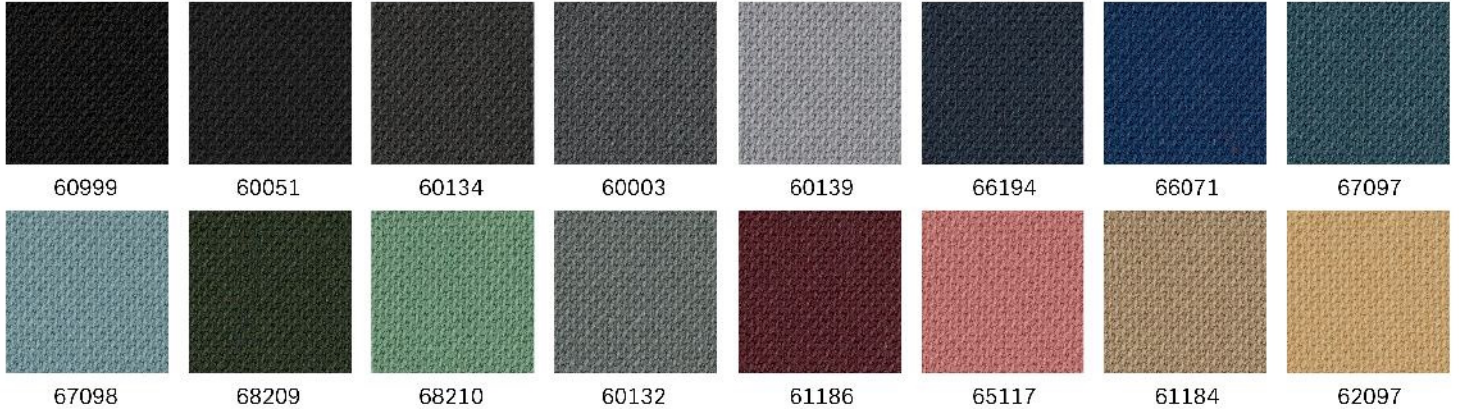

CAPTURE (GABRIEL) - PRICE GROUP 3

Capture to lekko filcowana, wielobarwna, wełniana tkanina, łącząca w sobie miękkość, rozciągliwość i wytrzymałość. Łączy jasne i ciemne kolory w wyrafinowany melanzowy wzór z subtelnymi niuansami, dodającymi projektowi różnorodności i głębi.

Skład: 85% wełna nowozelandzka, 15% poliamid

Odporność na ścieranie: 200 000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)

Palność: EN 1021: 1-2 (papieros i zapalnik), BS 5852 Część 1 0,1 (papierosy i zapalnik), CA TB 117-2013, Klasa Uno UNI 9175 Klasa 1 IM

Odporność na światło: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Odporność na tarcie: 4-5/4-5 (na mokro/na sucho) (EN ISO 105X12)

Odporność na piling: 4-5 (EN-ISO 12945-2)



OCEANIC (CAMIRA) - PRICE GROUP 3

Tkanina Oceanic jest wykonana w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu. Jest to tkanina, która narodziła się z inicjatywy SEAQUAL, mającej na celu walkę z zanieczyszczeniem plastikiem mórz i uwolnienie środowiska od odpadów. Oceanic to miękka w dotyku tkanina o dwukolorowym, skośnym splocie i matowej powierzchni.

Skład: 100% poliestr pochodzący z recyklingu, w tym 50% przędzy SEAQUAL

Gramatura: 497 g/m² ±5%

Odporność na ścieranie: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Trudnozapalność: BS EN 1021: 1-2 (papieros i zapalka), BS 7176 Niskie, BS 7176 Średnie zagrożenie z EnviroFlam5, CA TB 117-2013

Odporność na światło: 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)

Odporność na tarcie: 4/4 (na mokro/na sucho) (EN ISO 105X12)

Odporność na piling: 4 (EN ISO 12945-2)



OOC01

OOC08

OOC14


OOC13

OOC06

OOC11

OOC04

OOC12



OOC16

STEP (GABRIEL) - PRICE GROUP 3

Step jest wyjątkowy zarówno pod względem tekstury, jak i możliwości. Dzięki delikatnej powierzchni Step jest postrzegany jako żywy i ciekawy. Tekstura z ognioodporną przędzą Trevira CS sprawia, że tkanina nadaje się do stosowania w środowiskach o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i trwałości.

Skład: 100% Trevira CS

Gramatura: 336 g/m²

Odporność na ścieranie: 100000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2)

Odporność na piling: 5 (BS EN ISO 12945-2)

Trudnozapalność: papieros (DIN EN 1021-1)

Trudnozapalność: zapalka (DIN EN 1021-2)

Trudnozapalność: (BS 5852, Crib 5)

Trudnozapalność: (DIN 4102:B1)

Odporność na światło: 7 (EN ISO 105-B02)



60999

60090

60091

66152

67004

68161

63075

62057

SYNERGY (CAMIRA) - PRICE GROUP 3

Skład:

- 95% Wełna
- 5% Poliamid

Gramatura: 400 g/m²

Atesty: Odporność na ścieranie: 100000 cykli Martindale'a (BS-EN ISO 12947-2)

Odporność na piling: 4 (BS-EN ISO 12945-2)

Trudnozapalność: papieros (BS-EN 1021-1)

Trudnozapalność: zapalka (BS-EN 1021-2)


Trudnozapalność: (UNI 9175 Class 1IM)

Odporność na światło: 5 (ISO 105-B02)


W związku z tym, że tkanina Synergy składa się w 95% z włókien naturalnych, każda jej partia wykazuje różnice w odcieniu, co może skutkować przy domawianiu produktów w odrębnych zamówieniach. Ponadto nieodłączną cechą wszystkich włókien naturalnych jest tendencja do delikatnego mechacenia się tkaniny.



LDS17




LDS16



LDS08



LDS62



LDS56



LDS49



LDS73



LDS74

STEELCUT 3 (KVADRAT) - PRICE GROUP 4

Steelcut 3 to jednobarwna mocna tkanina z wełny czesankowej i poliamidu, łącząca trwałość, miękki dotyk i głębię koloru. Konstrukcja tworzy trójwymiarową powierzchnię. Mimo skomplikowanej techniki tkania, ma prosty i precyzyjny wyraz.

Skład: 90% nowa wełna czesankowa, 10% poliamid

Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)

Trudnozapalność: EN 1021: 1-2 (papieros i zapalka), CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (z obróbką), BS 5852 część 1, kod IMO FTP 2010 Część 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Klasa 2, ASTM E84 Klasa A Niewprowadzona, ASTM 84 Klasa B Wprowadzona

Odporność na światło: 5 (EN ISO 105-B02)

Odporność na tarcie: 3-5/4-5 (na mokro/na sucho) (EN ISO 105X12)

Odporność na piling: 3-4 (EN ISO 12945-2)



190



655

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRICE GROUP 4

Steelcut Trio 3 to mocna tkanina z wełny czesankowej i poliamidu, wykonana z trzech różnokolorowych przędz. Specjalny splot i kolory tworzą trójwymiarową powierzchnię, której barwy wydają się zmieniać w zależności od kąta patrzenia. Podobnie jak Steelcut 3, pomimo złożoności innowacyjnego splotu tkaniny, jest prosta, wyrazista w odbiorze.

Skład: 90% nowa wełna czesankowa, 10% poliamid

Odporność na ścieranie: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Trudnozapalność: BS EN 1021: 1-2 (papieros i zapalka), CA TB 117-2013,

Odporność na światło: 6-7 (EN ISO 105-B02)

Odporność na tarcie: 3-5/4-5 (na mokro/na sucho) (EN ISO 105X12)


Odporność na piling: 4 (EN ISO 12945-2)




383



276



133



153



796



253



645



213